




eskaro

Жизнь полна красок

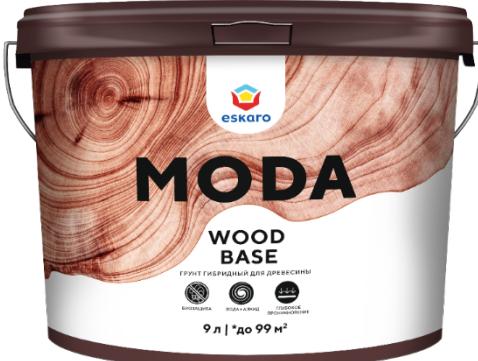

ESKARO MODA WOOD BASE

Грунт гибридный для древесины

- ✓ Гибридная формула
- ✓ Глубокое проникновение
- ✓ Влагоустойчивость и защита
- ✓ Лучший контроль над коррозией и гниением
- ✓ Длительный срок службы системы покрытий
- ✓ Универсальность применения
- ✓ Регулирует влажность древесины
- ✓ Уменьшает расход последующих слоев ЛПК



Описание

Свойства	<p>Грунт гибридный глубокого проникновения для древесины</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Эффективная основа для долговечного покрытия. ✓ Экстра защита глубоких слоев древесины от грибковых заражений, гнили, плесени. ✓ Увеличивает срок службы финишного покрытия. ✓ Выравнивает впитывающую способность древесины и экономит расход финишного покрытия ✓ Усиливает сцепление покрытия с древесиной. <p>Водная эмульсия алкид акрилового сополимера обеспечивает отличную проникающую способность в более глубокие слои древесины. Эффективно защищает от гниения, поражения плесневыми грибами, водорослями, мхами, лишайниками.</p> <p>Грунт является частью системы покрытий для наружных работ, не является самостоятельным покрытием и не защищает от воздействия солнечного света.</p> <p>Комплексное использование грунта Eskaro Moda Wood Base, промежуточных и финишных материалов Eskaro обеспечивает долговечность лакокрасочного покрытия.</p>
Назначение	Предназначен для биозащиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений.
Типы поверхностей под окраску	Пиленные, строганые, массив (цельный, профилированный, клееный брус и бревно), в том числе термообработанные и пропитанные под давлением, подлежащие дальнейшей окраске антисептиками, красками или эмалями.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 20.30.22-103-50910635-2023. <p>Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015</p>

Технические характеристики				
Подготовка поверхности	<p>Влажность древесины должна быть не более 20%.</p> <p>Новую поверхность тщательно очистить от пыли, жира и смол. Произвести шлифовку необработанной поверхности бумагой, шлиф блоком или шлиф диском размером зерна Р120 (Р180 по высокого качества строганой поверхности) и удалить пыль.</p> <p>Ранее окрашенную поверхность – очистить от пыли и жира, удалить непрочно держащуюся краску. Обработать абразивом и удалить пыль.</p> <p>Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray или другим чистящим средством для древесины.</p>			
Нанесение	<p>Перед применением обязательно тщательно перемешать грунт.</p> <p>Строганые и слабовпитывающие поверхности грунтовать в 1 слой, пиленые и сильновпитывающие – в 1-2 слоя. Наносить при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.</p> <p>Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности 60%.</p>			
Цвет	Бесцветный			
Расход	<p>9 - 11 м²/л – строганая древесина 5 - 9 м²/л – пиленая древесина</p> <p>Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.</p>			
Время высыхания	<p>1 час при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%.</p> <p>Второй слой грунта можно наносить не ранее, чем через 2 часа после нанесения первого.</p> <p>При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.</p> <p>Финишную окраску производить не ранее чем через 12 часов.</p>			
Способ нанесения	Кистью со смешанной или искусственной щетиной, тампоном, окунанием			
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом. Засохший материал очищается механически.			
Состав	Водная эмульсия алкид акрилового сополимера, биоциды, функциональные добавки, вода.			
Информация				
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке			
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.			
Меры предосторожности	<p>Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими средствами для дерева, лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути.</p> <p>Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании – срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу – обильно промыть водой с мылом.</p>			
Утилизация	Не сливать остатки в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшего состава подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.			
База / Объем / Вес / Штрих-код EAN	Eskaro Moda Wood Base	2,5л	2,5кг	4 607 003 912 536
	Eskaro Moda Wood Base	9л	9кг	4 607 003 912 543
Плотность	1,00кг/л			

Версия № 1 от 17.04.2024